

MASKING®

Soluciones en máscaras  
y sistemas de protección



**Dos componentes**  
en un solo spray  
de pintura

## Spray de pintura de dos componentes

Práctico, preciso, mejor

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Spray de pintura de **dos componentes** (poliuretanos, acrílicos, alifáticos) de secado químico al activarse la base con el endurecedor dentro del mismo envase.

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para **acabados de gran calidad**, similares a los conseguidos con pintura en polvo.
- Presenta una **buena adherencia** sobre diversas superficies, por ejemplo sobre pintura en polvo (poliésteres, epoxys, híbridos, etc.) por lo que resulta un spray de retoque idóneo para este tipo de pinturas.
- **Mayor resistencia** tanto física como química.
  - Gran resistencia a la intemperie.
  - Excelente resistencia a la radiación UV.
  - Dureza al rayado.
- Elevado **endurecimiento y flexibilidad** de la película de pintura.
- **Durabilidad** del color

- Gran **poder de cubrición** (mayor proporción de pigmentos).
  - Espesores de capa seca entre 40 y 50 micras.
  - Seguir las instrucciones del envase

### COLORES


- Tenemos formulados los colores más usuales de los fabricantes de pintura en polvo además de las cartas internacionales (RAL, NCS, BRITISH STANDART, AFNOR, UNE, etc.)
- Contratipos de cualquier color a partir de 6 sprays
- Metalizados y microtexturados.



Gracias a nuestra amplia experiencia en el campo de la pintura y a nuestra apuesta por la calidad, disponemos de un sistema productivo certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2008. Toda una garantía de confianza y de servicio al cliente.



**ESTRUCTURA Y  
FUNCIONAMIENTO  
DEL ENVASE  
SPRAY 2  
COMPONENTES**

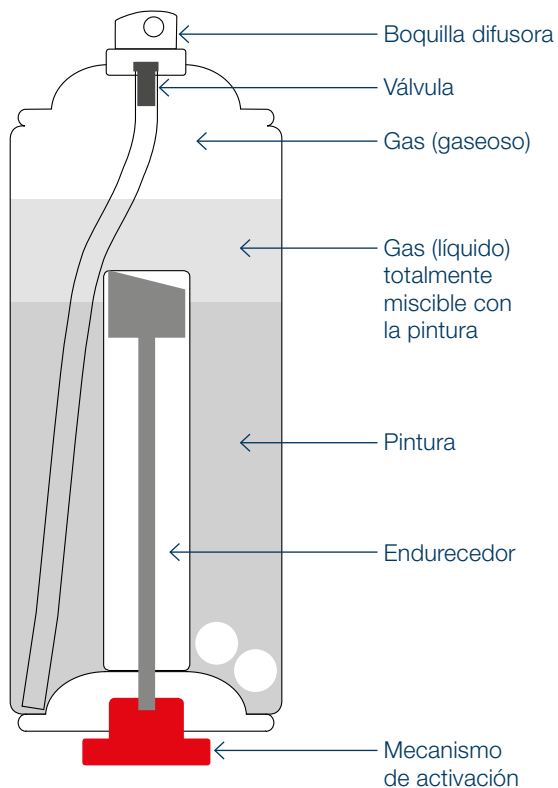

MASKING

Masking es el distribuidor oficial de productos de otras marcas:



CONSÚLTANOS  
DIRECTAMENTE SOBRE  
CUALQUIER PRODUCTO:

☎ 938 36 21 91  
✉ [masking@masking.es](mailto:masking@masking.es)

Más soluciones Masking en:  
[www.masking.es](http://www.masking.es)

